



1830 route de Caderousse – 84350 COURTHEZON – Tél : 09 60 04 09 38 – Port : 06 23 66 39 94
Email : balustres@gmail.com – site : www.balustres-tendancesud.fr

NOTICE DE POSE CLAUSTRAS ET PILIER

HAUTEUR 106 cm

Sommaire :

MATERIEL NECESSAIRE POUR LA POSE DES CLAUSTRAS	2
COMPOSITION CLAUSTRAS (tous modèles)	3
CONSEILS DE POSE DE CLAUSTRAS TOUS MODELES	4
MATERIEL NECESSAIRE POUR LA POSE D'UN PILIER.....	7
COMPOSITION PILIER HAUTEUR 106CM	8
CONSEILS DE POSE POUR UN PILIER.....	9



1830 route de Caderousse – 84350 COURTHEZON – Tél : 09 60 04 09 38 – Port : 06 23 66 39 94
Email : balustres@gmail.com – site : www.balustres-tendancesud.fr

MATERIEL NECESSAIRE POUR LA POSE DES CLAUSTRAS

Voici une liste exhaustive des fournitures à avoir pour la pose de claustras.
A noter que certains éléments sont facultatifs et seront signalés dans la liste.

- 1 seau avec de l'eau
- 1 éponge
- Mortier colle à carrelage **blanc** de marque WEBER ou PAREX LANKO (sac de 25kg)
(À savoir : compter 1 sac pour environ 7 mètres carré de claustras, cela peut varier suivant le modèle)
- 1 niveau
- 1 auge
- 1 truelle
- 1 spatule
- 1 disqueuse (si besoin pour la recoupe) disque de 125mm ou 230 mm.
- 1 crayon de papier à chantier
- 1 équerre
- 1 cordeau de chantier (facultatif)
- 1 mètre ruban
- 1 perforateur avec mèche à béton de 6 ou 8 mm pour percer dans mur ou dalle.
- Tor de 6 à 8 mm d'épaisseur maximum
- Cartouche de scellement chimique avec pistolet (squelette)
- 1 maillet en caoutchouc.

Afin que les claustras restent de même couleur et ne change pas dans le temps nous vous conseillons une fois la pose finie et la réalisation bien sèche de passer de l'hydrofuge incolore.

Notre assistance technique de montage (qu'elle soit verbale ou écrite) tient compte de notre expérience et de notre savoir-faire et ne vaut qu'à titre indicatif sans aucun engagement de notre part.


Cela vaut aussi pour les éventuels droits de tiers. Le client n'est pas dispensé d'examiner lui-même les articles fournis afin de vérifier leur qualité.

Les articles montés sans notre contrôle effectif ne sont en aucun cas soumis à notre responsabilité mais à celle du client.

Néanmoins, s'il fallait mettre en cause notre responsabilité, celle-ci se limiterait, en cas de dommages et intérêts, à la valeur du matériel fourni par nos soins et utilisé par le client.

COMPOSITION CLAUSTRAS (tous modèles)

MODELE FLEUR

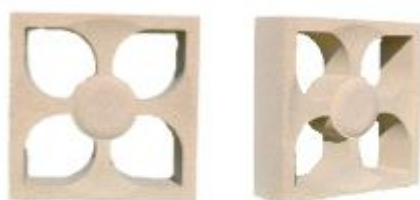

dimensions : 25x25x8 cm
 poids : 4.80 kg
 16 pièces au m2

MODELE PETALE



dimensions : 25x25x8 cm
 poids : 4.80 kg
 16 pièces au m2

MODELE VALENCE



dimensions : 8X20X40cm
 poids : 8 kg
 12 pièces au m2

MODELE INCA



dimensions : 8X20X40cm
 poids : 8 kg
 12 pièces au m2

BASE CLAUSTRAS



dimensions : 13 X 50 X 5 cm
 poids : 5.20 kg
 2 pièces au ml

MAIN COURANTE



dimensions : 11 X 50 X 5 cm
 poids : 4.2 kg
 2 pièces au ml

CONSEILS DE POSE DE CLAUSTRAS TOUS MODELES

Note importante :

Cette notice de pose servira de guide pour la pose de vos claustras.

Il est important de préciser que chaque installation est unique et propre à chacun.

Certains de nos clients utiliseront des bases et / ou mains courantes, piliers ou tandis que d'autres n'utiliseront aucun de ces compléments.

Le principal étant de poser les claustras sur un support parfaitement de niveau.

La notice ci-jointe vous présente la pose de claustras modèle Pétale, sans bases mais avec une main courante et la pose d'un pilier avec l'ajout d'une base à celui-ci (hauteur du pilier totale 115cm). La hauteur du pilier

1. Positionner sans colle tous les éléments qui constituent l'embase ou claustras sans colle ainsi que les bases de pilier si il y a.
2. L'écartement des claustras depend de la longueur du mur ,ne pas dépasser 2 cm
3. Pour la pose des piliers se référer à la page 7 de la notice



4. Une fois les bases ou claustras positionnées, les retourner et mettre de la colle, une bonne épaisseur (10 à 20 mm) ainsi que sur la tranche de chaque côté

Celle-ci assurera le maintien de la pièce et les joints.



5. Dès les bases posées (ou claustras), les aligner à l'aide d'une règle ou d'un cordeau et bien vérifier le niveau de celle-ci.



6. Dès la planéité de l'ensemble, nettoyer immédiatement les excès de colle et faire les joints à l'aide d'une petite spatule et d'une éponge pour essuyer le surplus.



7. Laisser sécher au moins 12 heures la première rangée.

Répéter l'opération si les claustras sont sur plusieurs hauteurs. (voir N°1)

8. Lorsque les claustras sont toutes posées, positionner à blanc la main courante, tracer les endroits ou faire encrer la feraille (tor 6 mm) dans le mur ou un pilier (facultatif)

9. Percer le mur ou pilier pour les ancrages.

1830 route de Caderousse – 84350 COURTHEZON – Tél : 09 60 04 09 38 – Port : 06 23 66 39 94
Email : balustres@gmail.com – site : www.balustres-tendancesud.fr

10. Positionner le Tor de 6 mm dans le mur ou et/dans le pilier avec du scellement chimique.



11. Positionner la main courante à blanc.

ATTENTION CELLE-CI doit être croisée par rapport aux joints des claustras (comme des parpaings)



12. Finir par terminer les joints avec une petite spatule et une éponge.

13. Une fois la colle prise mais encore malléable, retirer le surplus de colle et passer l'éponge sur les joints



MATERIEL NECESSAIRE POUR LA POSE D'UN PILIER

Voici une liste exhaustive des fournitures à avoir pour la pose d'un pilier.

- Cartouche de mastic maçonnerie avec pistolet ou cartouche de scellement chimique avec pistolet (squelette)
- 1 niveau à bulle
- 4 serre-joints à vis ou à presse ou sangles
- 1 seau d'eau
- 1 éponge
- 1 auge
- 1 truelle
- 2 fers à béton d'un mètre (Tor de 6mm ou 8 mm maximum) par pilier.
- Dosage de béton : -Mélange à béton (8 à 10 seaux)
-Ciment gris (1 seau).

Note importante :

Suivant votre installation et la hauteur de vos claustras, nous pouvons vous proposer 3 solutions pour vos piliers :

- 1- Pilier d'une hauteur de 106cm (4 éléments corps de piliers 19x100x5.5cm + chapeau 30x30x6cm) re coupable
- 2- Pilier d'une hauteur de 115cm (base 30x30x9cm, 4 éléments corps de piliers 19x100x5.5cm + chapeau 30x30x6cm) re coupable
- 3- Utilisation de claustras à l'horizontale pour former un carré au sol (8cm de hauteur par claustras) + chapeau de finition 30x30x6cm (hauteur selon taille choisie)


Cette notice vous présente la pose d'un pilier d'une hauteur de 106cm. Contactez-nous pour la notice de pose d'un pilier en taille 115cm ou pour conseils concernant le pilier fait en claustras.

COMPOSITION PILIER HAUTEUR 106CM

*Chapeau : 30 x 30 x 6
Poids : 12 kg*



*Corps de pilier : 4 éléments
dim. 19 x 100 x 5,5
Poids : 19,5 kg/élément
Poids des 4 éléments : 78 kg*

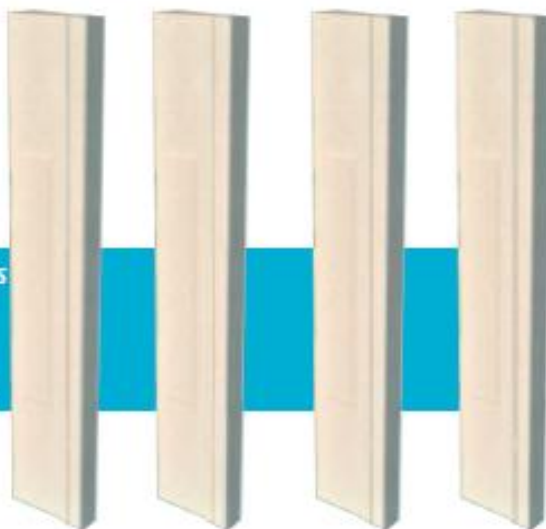

Pour l'esthétisme, le
pilier 106cm n'a pas de
base

Poids total du pilier : 90 kg



CONSEILS DE POSE POUR UN PILIER

1. Mettre de la colle à l'emplacement du pilier (faire un carré)



Base uniquement pour pilier en 115cm



2. Si vous devez remplir le pilier, pensez à percer votre dalle et ajouter 2 ferrailles de 6mm ou 8 mm max en les scellant au scellement chimique.



3. Mettre toutes les faces dans le même sens légèrement décalé.



4. Mettre du mastic maçonnerie, silicone ou scellement chimique dans la rainure, le plus à l'intérieur possible pour éviter de déborder à l'extérieur.

Faire un trait assez uniforme pour l'étanchéité ; si vous devez couler du mortier/ béton à l'intérieur.



1830 route de Caderousse – 84350 COURTHEZON – Tél : 09 60 04 09 38 – Port : 06 23 66 39 94
Email : balustres@gmail.com – site : www.balustres-tendancesud.fr

5. Poser les faces les unes après les autres en vérifiant bien le niveau à chaque fois sur plusieurs côtés.


△ Base uniquement pour pilier en 115cm



6. Posez les serre-joints au fur et à mesure de la pose du pilier pour bloquer.

Attention à utiliser des serre-joints à presse et surtout ne pas serrer trop fort.

Terminez par vérifier le niveau sur le dessus

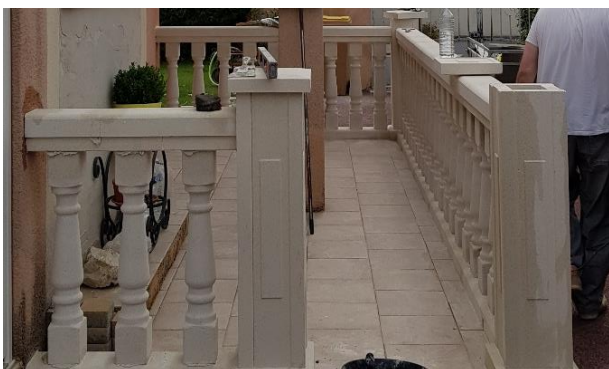

7. Remplissez à moitié le pilier de mélange à béton ciment gris (mélange maigre)

Laissez sécher puis poser le chapeau